


Встраиваемое беспроводное зарядное устройство SoloCharger

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт.



Благодарим за выбор нашего беспроводного зарядного устройства SoloCharger!

Вы приобрели модель, предназначенную для встраивания в стол. Наш продукт соответствует стандарту быстрой зарядки и совместим с любым устройством Qi, прошедшими сертификацию WPC. Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию, чтобы не допустить ошибок при установке.

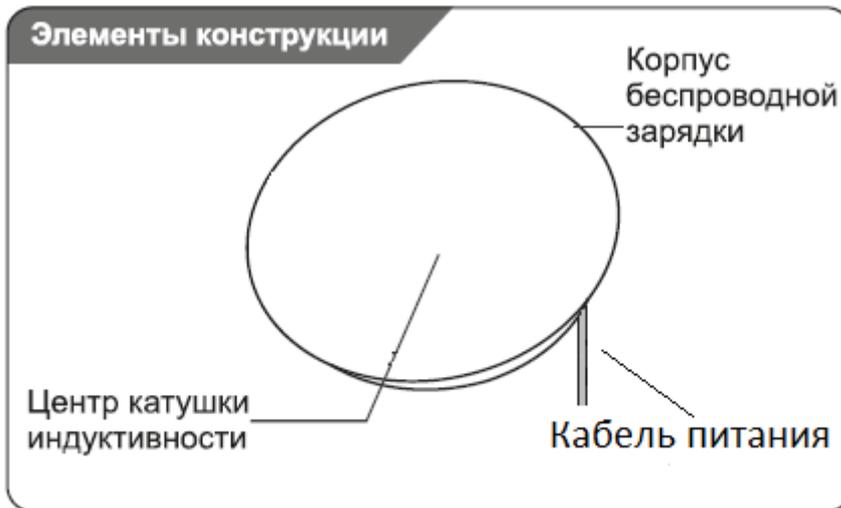


Технические параметры:


Размер: $\varnothing 75,8 \times 15,5$ мм	Вес: 60 гр
Вход: 5V/2A или QC3.0	Совместимость: WPC 1.2
Выход: 5W, 7.5W, 10W, 15W	Дистанция зарядки: 2-6 мм
Эффективность зарядки: 75%	

Последовательность установки:

1. Сверлим сквозное отверстие  $\varnothing 60$  мм

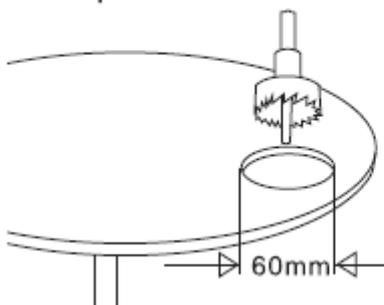

2. Вставляем и подключаем зарядку к адаптеру QC 3.0

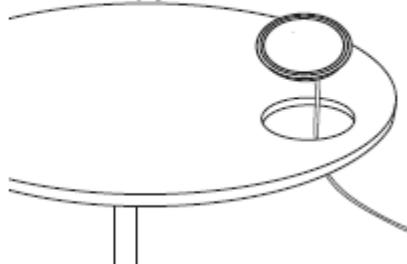

## **ВНИМАНИЕ!**

Проверьте беспроводное зарядное устройство до начала монтажа. При утрате товарного вида зарядное устройство возврату

и обмену не подлежит.

Перед началом работ отключите электропитание!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

1. Извлеките зарядное устройство из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».
3. При механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать зарядное устройство запрещено. Не допускается использование кислотных и других химически активных герметизирующих или клеящих составов.
5. Убедитесь, что подключенные провода надежно зафиксированы и правильно соединены с вилкой-адаптером.
6. Включите вилку-адаптер в розетку 220V питания и проверьте работоспособность беспроводного зарядного устройства, должен загореться синий светодиод, который указывает на готовность к работе.

## **Правила пользования:**

1. Подключите адаптер питания к электросети. Загорится синий светодиод, который укажет на готовность к работе (режим ожидания).
2. Аккуратно положите ваше Qi устройство на зарядку, совмещая центр катушки индуктивности зарядки с центром катушки индуктивности Вашего Qi устройства. Синий светодиод погаснет. Начнется зарядка.
3. После окончания зарядки (100%) беспроводное зарядное устройство перейдет в режим ожидания (будет гореть синий светодиод).

Внимание! Для возможности быстрой зарядки данная функция должна поддерживаться Вашим Qi устройством и адаптером питания, с помощью которого беспроводная зарядка подключена к сети. При быстрой зарядке нагрев выражен сильнее.

Внимание! Компания Apple очень часто меняет характеристики своих устройств. Если вы столкнулись с проблемой зарядки телефона от компании Apple, попробуйте использовать блок питания исключительно с характеристиками 5V/2A/

## **Важная информация:**

1. В процессе зарядки беспроводное зарядное устройство и Ваше Qi устройство могут нагреваться. В «SoloCharge» встроена защита от перегрева.
2. Если мобильный телефон не заряжается после его размещения на зарядном устройстве:
  - 1) проверьте расположение Вашего зарядного устройства в соответствии с п.2 Правил пользования.
  - 2) Проверьте совместимость Вашего устройства с форматом Qi.
  - 3) Проверьте «SoloCharge», кабель и адаптер питания на наличие дефектов.

## **Внимание!**

1. Пожалуйста, не тяните за кабель, не оставляйте «SoloCharge» рядом с источником огня и влаги.
2. Используйте сертифицированные адаптеры питания в соответствии с техническими параметрами.
3. Не помещайте на беспроводное зарядное устройство металлические предметы и магниты.

## **Гарантийные обязательства:**

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
2. Гарантийный срок изделия — 120 месяцев со дня передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.

6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его качество и основные параметры.
7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

**Комплектация:**

1. Беспроводное зарядное устройство
2. Кабель питания USB-microUSB
3. Вилка-адаптер питания 220V QC 3.0
4. Инструкция пользователя