

Flex

involux

столешница

материал — ДСП
толщина — 25 мм
покрытие — меламин
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие) толщиной 2 мм

опоры

цельнометаллические А-образные и П-образные
овальные в сечении 60x30 мм,
соединены между собой посредством траверсы
сечением 60x30 мм,
толщина металла 2 мм,
компенсаторы неровности пола ±15 мм,
покрытие — порошковая покраска

цвет



гикори

цвета экранов ДСП



серо-голубой



графит*

цвета тканевых экранов Solo



бежевый





зеленый**



серый**

* на заказ, срок поставки — 8 недель
** на заказ, срок поставки — 3 недели

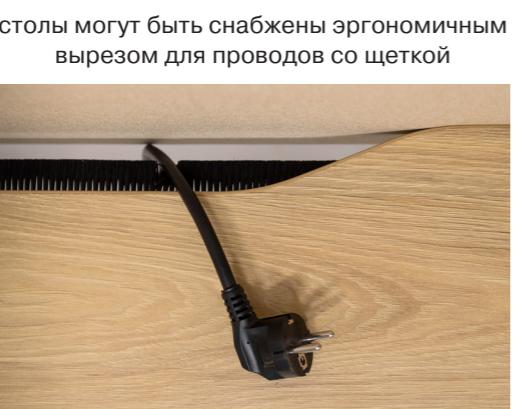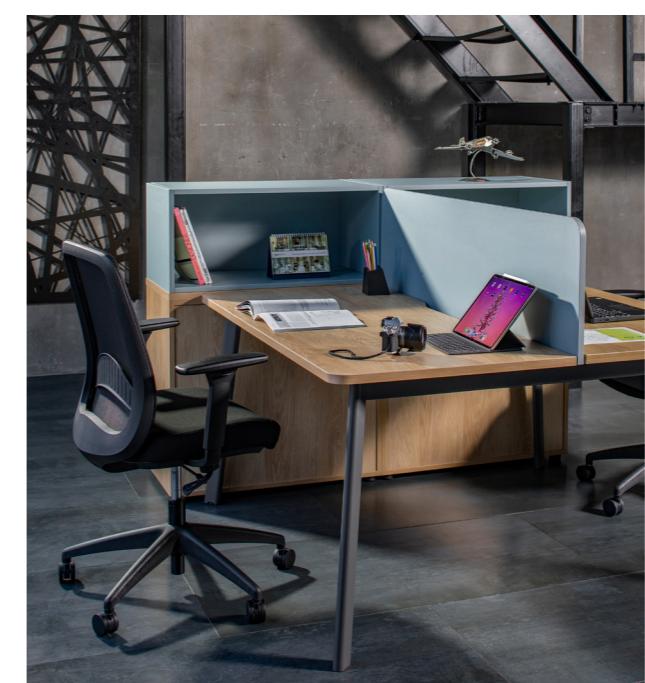

столы могут быть снабжены эргономичным вырезом для проводов со щеткой



в качестве дополнительной опции на заказ предлагается flap-система, также оснащенная щеткой



profoffice™